

Lux-May

NT50

220-240V
50-60Hz




EEI =
A++



IP
20



DISPONIBLE

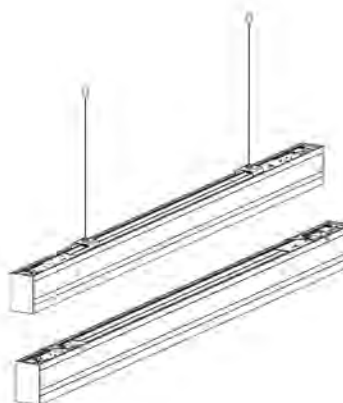

Nota: Antes de manipular la luminaria lea detenidamente la totalidad del manual.
Note: Before start managing the luminaire read the whole manual carefully.



ATENCIÓN / WARNING

- Las luminarias deben ser manipuladas por personal profesional cualificado.**
Luminaires must be manipulated by qualified professional staff.
- Antes de efectuar cualquier manipulación en la luminaria, asegúrese de que la corriente eléctrica se encuentra desconectada.**
Disconnect electricity supply before any installation or servicing work.






ADVERTENCIAS / GENERAL

- Válido para uso interior.**
Suitable for indoor use.
- Mantener una distancia mínima de 0,2m de cualquier material inflamable.**
Products should be kept a distance at least 0.2m with flammable materials.
- La conexión debe realizarse utilizando los accesorios suministrados con la luminaria, asegurando su firmeza.**
The connection must be made using the accessories supplied with the luminaire, ensuring its firmness.


Montaje




1 INSTALACION EN SUSPENSION | INSTALLATION CHART OF SUSPENSION

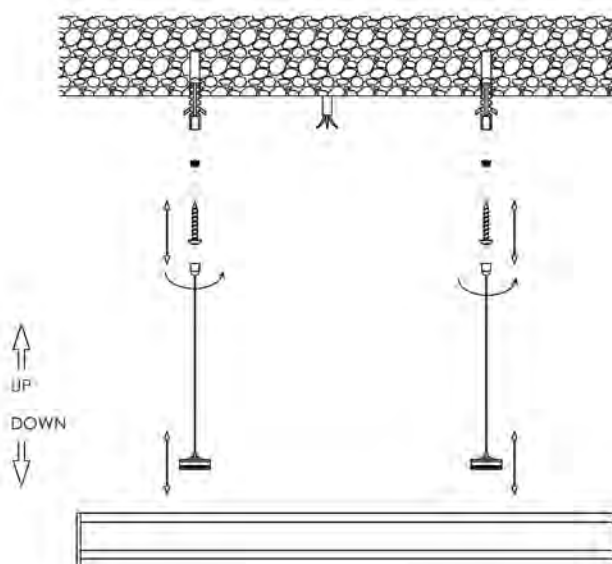

2 INSTALACION ADOSADA | INSTALLATION CHART OF CEILING



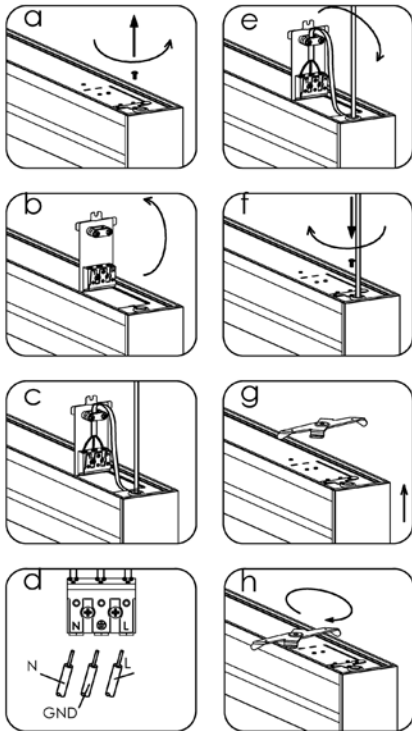


UP
DOWN

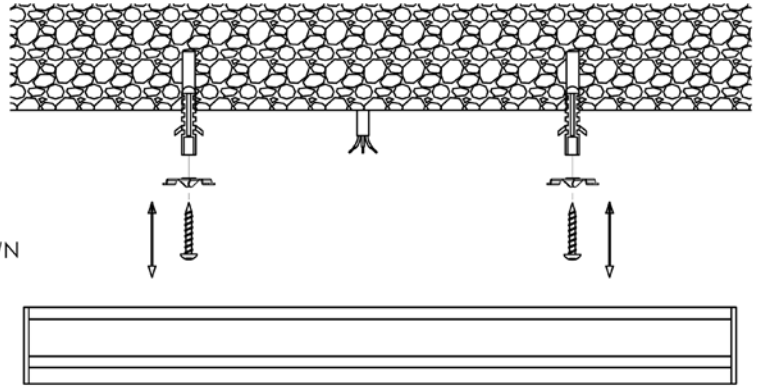



Al fijarla en el techo,
debe poder rotar 360°.
When mounted to the
ceiling, it can be
rotated 360°.

Colocar la luminaria en el anclaje y girarlo
hasta que los bordes de este, coincidan con
los laterales de la luminaria.
Edge of the fixture is aligned with the scale line.



3 CONEXIONADO | CONNECTION CHART


Accesorio bajo consulta.
Accessory under request.

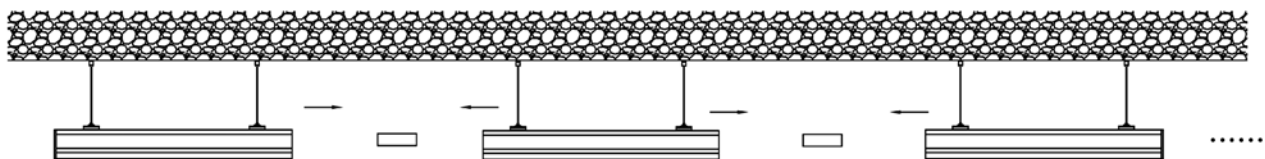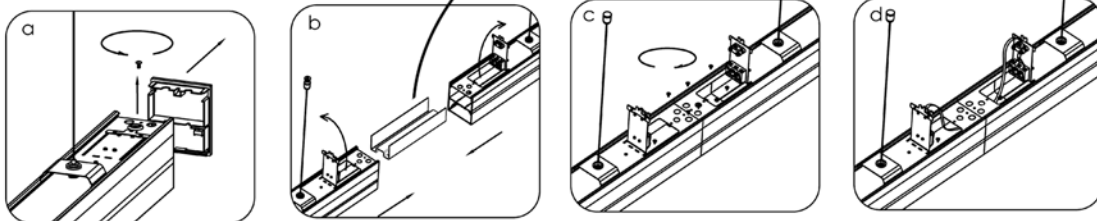


La luminarias pueden conectarse entre sí. Un máximo de 25 luminarias de 32W cada una y 16 luminarias máximo si son de 48W cada luminaria. La corriente y potencia máxima permitidas son 5A y 800W.

Same item could be inter-connected together. 32W could connect up to 25pcs, and 48W could up to 16pcs. Maximum current and power is 5A and 800W.


ACCESORIO BAJO CONSULTA | ACCESSORY UNDER REQUEST

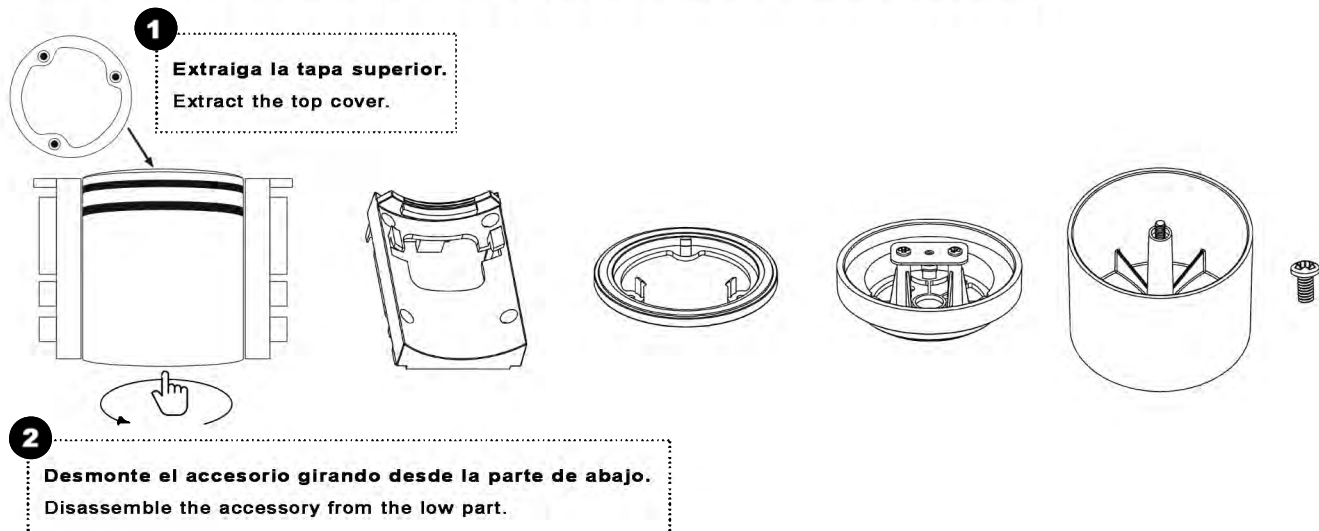

MONTAJE | MOUNTING

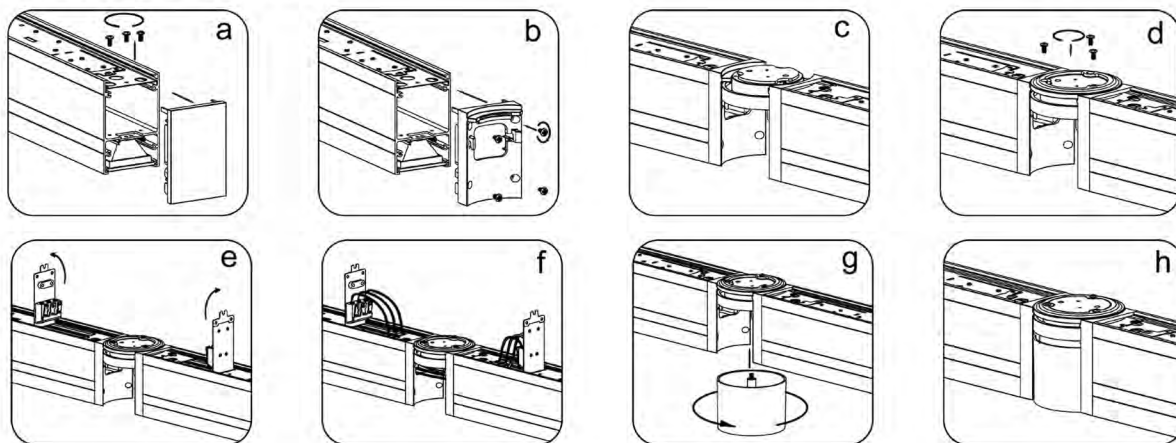

TIPOS DE CONEXIÓN | CONNECTION TYPES

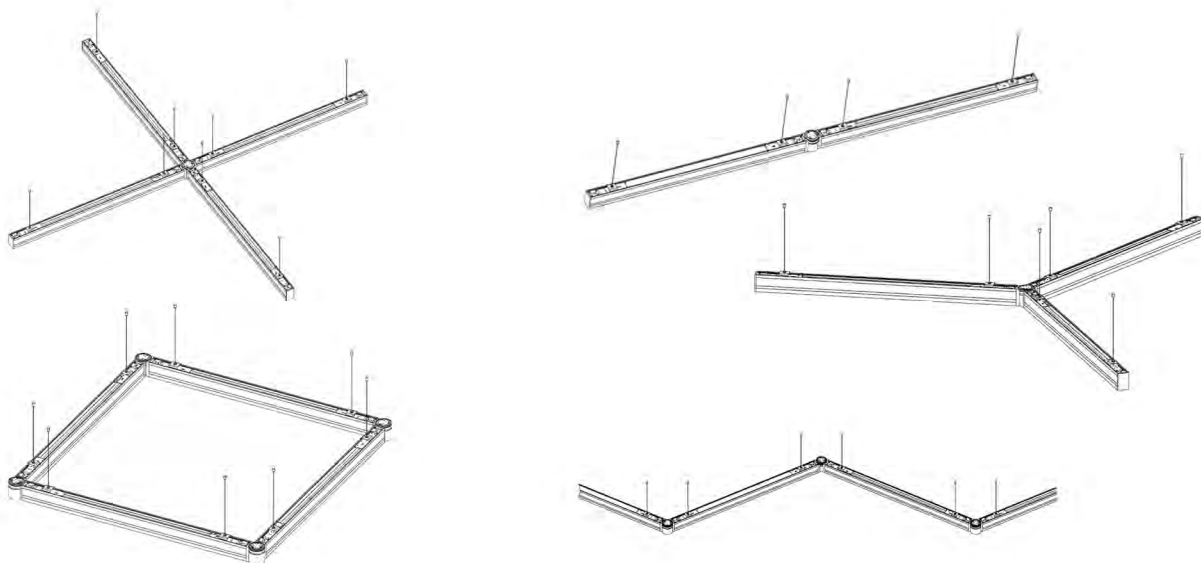

Euba s/n
48340 Amorebieta (Vizcaya)
Tfno: 94 673 08 09 Fax: 94 673 41 43

<http://www.lux-may.com>
E-mail: lighting@luxmay.com

Advertencias/warnings:

Las luminarias deben ser manipuladas por personal profesional cualificado.

Esta luminaria no debe instalarse sobre superficies con vibraciones. Tiene resistencia relativa a los ambientes contaminados con sustancias químicas y aceites.

Para cualquier aclaración, consultar con LUX-MAY Manufacturas Plásticas May, S.A. Tfno: 94 673 08 09.

Luminaires must be manipulated by qualified professional staff.

This luminaire must not install on surfaces subject to high vibrations. Has relative resistance to polluted environments, with chemical agents and oil.

For every question consult with LUX-MAY Manufacturas Plásticas May, S.A. Phone: 94 673 08 09.